



gaulhofer.com

100% NATUR.

NATURELINE: EIN GESCHENK DER NATUR.

Holz ist einer der schönsten und ökologisch wertvollsten Naturwerkstoffe, damit sind NATURELINE Holzfenster von GAULHOFER die optimale Lösung für umweltkonformes Bauen und Renovieren.

Die NATURELINE Top-Konstruktionen in den Bautiefen 78 und 92 mm vereinen die Vorzüge des Naturmaterials Holz aus nachhaltiger heimischer Forstwirtschaft mit modernster Fenstertechnik für höchste Präzision, dauerhaftes Stehvermögen und überlegene Dämmeigenschaften.

Ein modernes Anstrichsystem, konstruktiver Holzschutz und das effiziente GAULHOFER-Wetterschutzsystem verlängern die notwendigen Pflegeintervalle bei Holzfenstern erheblich.

GAULHOFER NATURELINE 92 VORTEILE IM ÜBERBLICK.

- ökologisch mit Hölzern aus nachhaltiger heimischer Forstwirtschaft, erhältlich in Fichte, Lärche, Eiche
- Bautiefe 92 mm
- Beschläge sichtbar, optional voll verdeckt
- überzeugende Dämmwerte:
von U_w 0,88 bis U_w -Bestwert 0,66 W/m²K
- serienmäßig mit 3-fach Wärmeschutz-Verglasung, Abstandhalter Thermostop®, optional Thermostop®Plus
- die einzigartige GAULHOFER Nassversiegelung sorgt für einen hermetisch abgedichteten Glasanschluss
- inkl. GAULHOFER Audiostop® 3-fach Dichtungssystem gegen Lärm, Kälte, Wind und Regen
- inkl. GAULHOFER Dampfstop® durch Glasleistenabdichtung
- inkl. GAULHOFER Wetterschutzsystem mit Stock- und Flügelabdeckung
- individuelle Gestaltungsvielfalt durch umfangreiches Farbprogramm
- 30 Jahre GAULHOFER-Garantie*





HOLZ
NATURELINE 92

*30 Jahre Garantie bezogen auf die Konstruktion hinsichtlich der Holz- und Alurahmeneckverbindungen sowie die Aluschalenbefestigung in Form der Beklippsung auf den Holzrahmen. Gültig für alle in Österreich, Deutschland und der Schweiz an Privatkunden verkaufte Holz- und Holz-Alu-Fensterkonstruktionen der Systeme NATURELINE, FUSIONLINE und INLINE ab Auftragsdatum 01.06.2016. Voraussetzungen dafür sind Registrierung auf www.gaulhofer.com/garantie sowie Einhaltung der Garantiebedingungen.

NATURELINE 92.


HOLZ

U_w -Werte von 0,88 bis 0,66 W/m²K

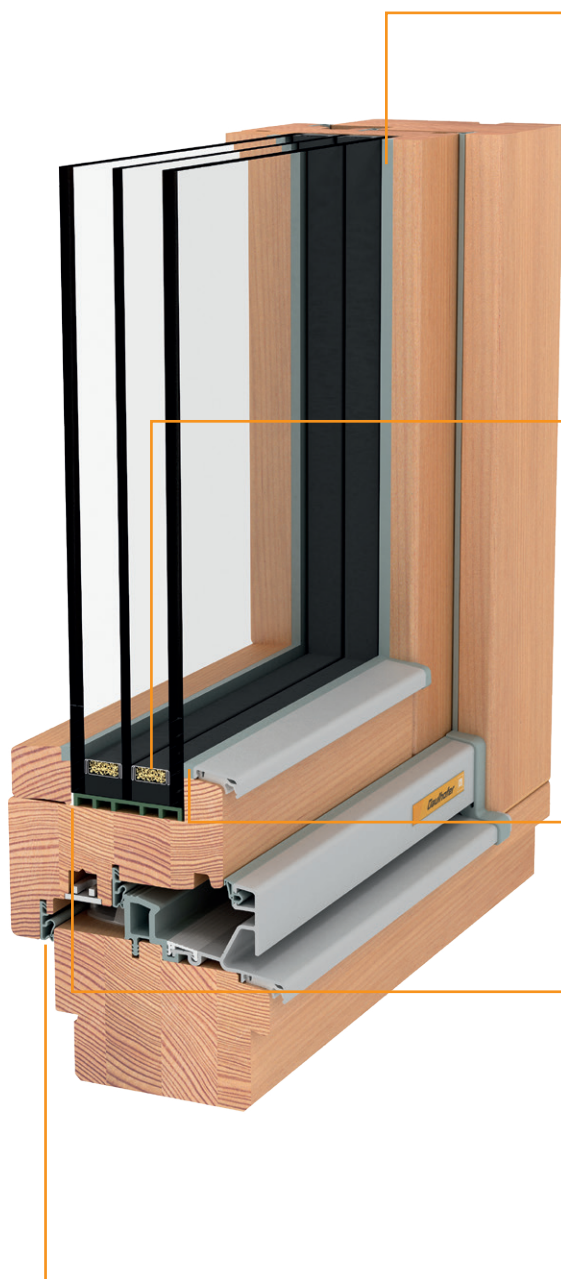


DICHT

Die bei GAULHOFER aufwändig von Hand eingepresste und geglättete Nassversiegelung aus UV-beständigem GAULHOFER Silikon dichtet den Glasanschluss hermetisch und dauerhaft ab. Anders als bei üblicher Trockenverglasung ist das Holz so nachhaltig vor unkontrolliertem Eintritt von Feuchtigkeit geschützt. Der Glasrand ist somit zu nahezu 100 % vom kalten Außenklima abgeschirmt.




WARM

Thermisch optimierte Glasabstandhalter **Thermostop®** (serienmäßig) oder **Thermostop®Plus** (optional) verbessern die Wärmedämmung des Glasrandes und wirken gegen Kondensat.




GESCHÜTZT

Bei den aufwändig von innen verglasten GAULHOFER Fenstern (NATURELINE, FUSIONLINE) sind die Gläser nach außen durch einen massiven Glasanschlag aus dem jeweiligen Flügelmaterial geschützt. Der Glasrand ist somit zu nahezu 100 % vom kalten Außenklima abgeschirmt.



BEHAGLICH

Eine exklusive GAULHOFER Innovation: Der **Dampfstop®** verhindert das Eindringen von feuchter Raumluft aus dem Innenklima in den Glasfalz: Der Glasverbund bleibt trocken, das Flügelholz schön. Eine unsichtbare Lebensversicherung für Ihr Fenster.



GEMÜTLICH

Der ausgeklügelte GAULHOFER **Audiostop®** wirkt durch drei umlaufende Dichtungen. Die Mitteldichtung ist ideal positioniert, um das kalte Außenklima wirkungsvoll vom warmen, feuchten Innenklima zu trennen. So wird die lästige Kondenswasserbildung im Falzbereich effizient verhindert.

U-Werte berechnet nach EN 10077-1, Fenster einflügelig, Elementgröße 1230 x 1480 mm, Holzart Fichte.
Stand 06/2017 - © GAULHOFER - Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

